

MCP3A-x000FF-01

Conventionele handbrandmelders


De MCP3A-x000FF-01 reeks handbrandmelders zijn uitgerust met een normaal open (NO) en een normaal gesloten (NC) contact. De selectie van het NO of NC contact is wordt bepaald door de keuze van de aansluitklemmen op verwijderbare connector. Een enkelvoudige wisselschakeling is eveneens mogelijk op dezelfde aansluitconnector.

De MCP3A-x000FF-01 handbrandmelder is ontworpen voor halfinbouw toepassingen. De handbrandmelders zijn geschikt om als manuele alarminterface te gebruiken op niet adresseerbare conventionele brandmeldcentrales. De handbrandmelder wordt standaard geleverd met een resetbaar glaasje.

Bij het ontwerp werd er rekening gehouden met de efficiëntie bij de installatie, flexibiliteit en conformiteit volgens de laatste normen en richtlijnen.

Het unieke 'plug and play' concept is in het bijzonder ontworpen om de installatietijd drastisch te verminderen. Dit door gebruik te maken van aansluitconnectoren die de mogelijkheid bieden een overbrugging (KL1) te voorzien tijdens de initiële bekabelingswerken om het testen van de bekabeling te versnellen.

Tijdens de fase van indienststelling worden deze linken verwijderd en kunnen de aansluitconnectoren op de connectoren aan de achterkant van de drukknop worden ingeplugd. Een heraansluiting wordt op die manier vermeden. Zowel de glazen breekbare versie als de resetbare plexi glaasjes (PS230) kunnen in de handbrandmelders worden gebruikt. Activatie van het resetbare glaasje wordt aangeduid door een gele strip die zichtbaar wordt na activatie.

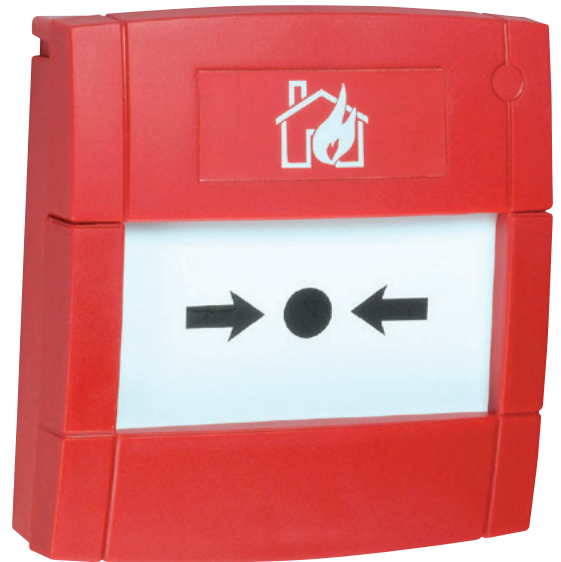


KENMERKEN

- Uniek 'Plug & Play' installatie concept
- Resetbare uitvoering standaard
- Half inbouwmontage
- VDS, LPCB gekeurd volgens EN54-11
- Compatibel met voorgaande model
- Innoverend design
- NO of NC contact
- Beschikbaar in rood en geel

MCP3A-x000FF-01 Specificaties

MECHANISCH	
AFMETINGEN (W X H X D)	Half-inbouw: 89 x 93 x 27,5 mm Opbouw (met SR0T): 89 x 93 x 59,5 mm
GEWICHT	Half-inbouw: 110g Opbouw: 160g
ELEKTRISCH	
MAX. SCHAKELCONTACT	2 A maximum
WERKSPANNING	24VDC Nominaal
MAX. KABELDIAMETER	0,5 – 2,5 mm ²
OMGEVINGSLIMIETEN	
WERKINGSTEMPERATUUR	-30°C tot +70°C
REL. VOCHTIGHEIDSGRAAD	0% tot 95%, niet condenserend
IP GRAAD	IP24D
KLEUR	Rood: 3001; Geel: 1006;
OPDRUK OP PLEXI:	Met EN54-11 markering (punt en pijltjes)
FUNCTIELABEL	Rood: EN54-11 markering (brandend huis) Geel: zonder markering

SCHAKELMOGELIJKHEDEN

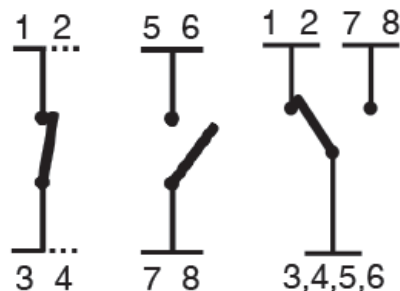

BESTELGEGEVENS	
MCP3A-R000FF-01	Niet adresseerbare rode handbrandmelder voor half inbouw montage. Geleverd met plexi glaasje.
MCP3A-Y000FF-01	Niet adresseerbare gele handbrandmelder voor half inbouwmontage. Geleverd met Plexi-glaasje.
SR0T	Boitier rouge.
Nota: Handbrandmelders in de gele kleur zijn niet voorzien met een functielabel.	
ACCESSOIRES	
PS200	Transporent scharnierend deksel.
PS056	Cover verzegeling (anti-tamper). Pak van 5 stuks.
MUS 156	Pak van 10 EN54 Pt.1.1 breekglaasjes.
G21534	Pak van 10 EN54 Pt.1.1 breekglaasjes (met Morley-IAS logo).
PS230	Pak van 10 resetbare glaasjes.
KL1X5	Pak van 5 overbruggingslinks.

Honeywell Security and Fire

Liege Airport
Business Park, B50
B-4460 Grâce-Hollogne
T: +32 (0)4 247.03.00
F: +32 (0)4 247.02.20
www.morley-ias.be

Burgemeester
Burgerslaan 40
NL-5245 NH Rosmalen
T: +31 (0)73 6273 273

www.morley-ias.nl

Dit document is niet bedoeld voor installatiedoeleinden. Niettegenstaande de nodige zorg werd besteed aan de opmaak van dit document, zien wij af van iedere aansprakelijkheid m.b.t. de juistheid van deze informatie. Productkenmerken kunnen steeds worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging. Bij twijfel kan u best contact opnemen met onze diensten.

DSNL_MIAS_MCP3A | Rev 02 | 12/16
© 2016 Honeywell International Inc.

Honeywell
MORLEY IAS
FIRE SYSTEMS