

# ENScape Sirene + flitslicht

## Conventionele alarmgevers

### Algemeen

#### Productoverzicht

De conventionele **ENScape** sirene/flitslicht combis zijn ideaal voor alle toepassingen waar de nood bestaat aan zowel een auditief als een visueel alarmsignaal. Deze alarmgevers bevatten een nieuw hoornontwerp, hoog vermogen LED's, geavanceerde optica en een innovatief lensontwerp voor een uitstekend geluidsniveau en een omnidirectionele lichtdekking bij een laag verbruik. Speciaal ontwikkelt voor, en gekeurd volgens EN54-3 en EN54-23, staan de **ENScape** sirene/flitslicht-combis voor een uitstekende kwaliteit, een hoge betrouwbaarheid en een lange levensduur.

#### Eenvoudige, snelle en flexibele installatie

- De ronde vormgeving en de omnidirectionele lichtdekking elimineren de nood om de alarmgever uit te lijnen en te oriënteren.
- De optionele diepe sokkel met meervoudige kabeltoegangen laat een flexibele installatie toe.

#### Eén universele alarmgever

- Geschikt voor wand- en plafondmontage-toepassingen.
- Beschikbaar met rode of witte behuizing, transparante lens
- Eén reeks installatie- en sokkelopties, van "indoor"-toepassingen tot toepassingen met IP65 eisen.
- Geoptimaliseerd voor 12V en 24V systemen, waardoor geschikt voor gebruik in brandmeld- en inbraaksystemen.



**ENScape** KAC

#### Uitstekende prestaties

- Selectie mogelijk volgens EN54-23, C W & O categorieën.
- Superieure geluidsofbrengst en lichtspreiding in combinatie met een laag energieverbruik.
- Globale tonenset: 32 tonen inclusief nieuwe beltoon.
- Gesynchroniseerd flitsen conform EN54-23.
- Keuze uit witte of rode flitsoptie.
- De "soft-start" functie reduceert stroompieken bij de opstart.

#### Kwaliteit en degelijkheid

-Onafhankelijk gekeurd volgens de vereiste normen:

- Productie: Construction Products Regulation (CPR)

- Productprestatie: EN54-3 en EN54-23 C W & O gekeurd

- Respect voor het milieu: RoHS en WEEE conform

## KENMERKEN

- Eenvoudige, snelle en flexibele installatie
- 32 tonen, inclusief nieuwe beltonaliteit
- Superieure lichtspreiding bij een laag verbruik
- Gesynchroniseerde flitsen volgens EN54-23
- Geschikt voor muur- en plafondmontage
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassing (tot IP65)
- Geschikt voor brand- en inbraaksystemen (24V en 12V)




# ENscape Sirene + flitslicht Specificaties

ELEKTRISCH		
WERKSPANNING	12 tot 29VDC	
GEKEURDE WERKSPANNING	EN54-23 @ 12-29VDC (C & W) EN54-23 @ 24-29VDC (klasse O) EN54-3 @ 9-14VDC & 18-29VDC	
GEMIDDELD VERBRUIK	49mA @ 29VDC (klasse W) toon 7 22mA @ 29VDC (klasse O) toon 7	
MECHANISCH		
KLEUR BEHUIZING	rood / wit	
GELUIDSOPBRENGST, MAX.	107dB (A) @ 1m (toon 23)	
AANTAL TONEN	32 incl. een beltoon	
VOLUME-INSTELLING	hoog of medium	
KABELSECTIE CONNECTOR	0,5-2,5mm <sup>2</sup>	
MATERIAAL LENS/BEHUIZING	vlamvertragend PC/ABS	
GEWICHT	LAAG PROFIEL SOKKEL	248g(W), 236g(O)
	DIEPE IP65 SOKKEL	255g(W), 242g(O)
OMGEVING		
WERKINGSTEMPERATUUR	-25°C tot 70°C	
RELATIEVE VOCHTIGHEID	93% ± 3%, niet condensierend	
IP BESCHERMINGSGRAAD	IP21C - laag profiel sokkel IP65 - diepe sokkel	


## DE EISEN VAN EN54-23

Een kubus of een cylinder met een minimale lichtopbrengst van 0,4 Lumen/m<sup>2</sup>.

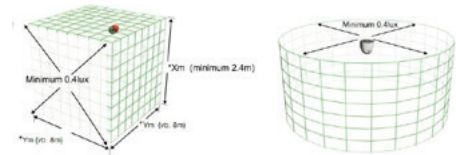


\* X en Y afmetingen worden door de fabrikant bepaald.

## AFMETINGEN

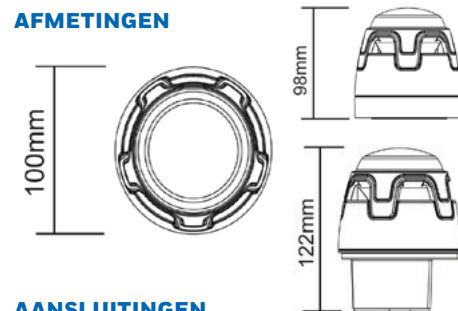

## AANSLUITINGEN



Standaard BNL versie

PRODUCTPRESTATIES						
ENscape SIRENE/ FLITSLICHT COMBI	WANDMONTAGE - KLASSE W	WANDMONTAGE - KLASSE W	PLAFONDMONTAGE - KLASSE C	PLAFONDMONTAGE - KLASSE C	WANDMONTAGE - KLASSE O	PLAFONDMONTAGE - KLASSE O
Flitskleur	wit	rood	wit	rood	rood	rood
EN54-23 code volumetrische dekking	W-2,4 - 8,9	W-2,4 - 6,0	C-3-10 / C-6-10	C-3 - 8,9 / C-6 - 8,2	O-wand	O-plafond
Installatiehoogte (X)	2,4m max	2,4m max	3m / 6m	3m / 6m	2,4m	3m
EN54-23 dekking (Y)	kubus YY = 8,9m	kubus YY = 6,0m	cylinder Ø = 10m	cylinder Ø = 8,9 / 8,2m	/	/
EN54-23 volumetrische dekking	190m <sup>3</sup>	86m <sup>3</sup>	236m <sup>3</sup> / 471m <sup>3</sup>	187m <sup>3</sup> / 317m <sup>3</sup>	0,96m <sup>3</sup>	1,93m <sup>3</sup>
Flitsfrequentie	0,5Hz	0,5Hz	0,5Hz	0,5Hz	0,5Hz	0,5Hz
Werkspanning	12 tot 29V	12 tot 29V	12 tot 29V	12 tot 29V	12 tot 29V	12 tot 29V
Synchronisatie	Automatisch bij opstarten (volgens EN54-3 en overtreft EN54-23)					

**BESTELGEGEVENS**

ENScape sirene/flitslicht combi

ENscape SIRENE/FLITS COMBI EN54-23 W & C KLASSE	REFERENTIE	KLEUR BEHUIZING	KLEUR FLITS	KLEUR LENS	TYPE SOKKEL	TYPE	VOORBEELD REFERENTIE
	<b>CWSS</b>	<b>R</b> = rood <b>W</b> = wit	<b>R</b> = rood <b>W</b> = wit	lens is altijd transparant	<b>S</b> = laag profiel <b>W</b> = diep IP65	<b>5</b> = standaard BNL	<b>CWSS-RR-S5</b> <b>CWSS-WW-W5</b>
ENscape SIRENE/FLITS COMBI EN54-23 OPEN KLASSE	REFERENTIE	KLEUR BEHUIZING	KLEUR FLITS	KLEUR LENS	TYPE SOKKEL	TYPE	VOORBEELD REFERENTIE
	<b>CWSS</b>	<b>R</b> = rood <b>W</b> = wit	<b>R</b> = rood	lens is altijd transparant	<b>S</b> = laag profiel <b>W</b> = diep IP65	<b>3</b> = standaard BNL	<b>CWSS-RR-S3</b> <b>CWSS-WR-W3</b>

**ACCESSOIRES**

LAAG PROFIEL SOKKELS	DIEPE SOKKELS	DICHTINGSKITS (IP)	AARDINGSKIT
<b>CSR</b> - 5 stuks rode laag profiel sokkels 	<b>CWR</b> - 5 stuks, rode diepe sokkels IP65 	<b>PS189</b> - dichting voor diepe sokkel, 5 stuks 	<b>SC076</b> - aardingsstrip, 5 stuks 
<b>CSW</b> - 5 stuks, witte laag profiel sokkels (wit) 	<b>CWW</b> - 5 stuks, witte diepe sokkels IP65 	<b>PS188</b> - O-ring (IP65) voor diepe sokkel, 5 stuks 	

**Honeywell Security and Fire**

Liege Airport  
 Business Park, B50  
 B-4460 Grâce-Hollogne  
 T: +32 (0)4 247.03.00  
 F: +32 (0)4 247.02.20  
 www.morley-ias.be

Burgemeester  
 Burgerlaan 40  
 NL-5245 NH Rosmalen  
 T: +31 (0)73 6273 273  
 www.morley-ias.nl

Dit document is niet bedoeld voor installatiedoeleinden. Niettegenstaande de nodige zorg werd besteed aan de opmaak van dit document, zien wij af van iedere aansprakelijkheid m.b.t. de juistheid van deze informatie. Productkenmerken kunnen steeds worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging. Bij twijfel kan u best contact opnemen met onze diensten.

DSNL\_MIAS\_ENSCAPE\_SS | Rev 02 | 12/16  
 © 2016 Honeywell International Inc.