

Flitslichten

Conventionele alarmgevers

Algemeen

Productoverzicht

De conventionele **ENscape** flitslichten zijn voorzien van hoogvermogen LED's, geavanceerde optica en een innovatief lensontwerp. Dit alles resulteert in een buitengewone omnidirectionele lichtspreading gekoppeld aan een laag verbruik.

Speciaal ontwikkeld voor, en gekeurd volgens EN54-23, staan de **ENscape** flitslichten voor een uitstekende kwaliteit, een hoge betrouwbaarheid en een lange levensduur.

Eenvoudige, snelle en flexibele installatie

- De ronde vormgeving en de omnidirectionele lichtdekking elimineren de nood om het flitslicht uit te lijnen en te oriënteren.
- De optionele diepe sokkel met meervoudige kabeltoegangen laat een flexibele installatie toe.

Eén universele alarmgever

- Geschikt voor wand- en plafondmontage-toepassingen.
- Beschikbaar met rode of witte behuizing
- Eén reeks installatie- en sokkelopties, van "indoor"-toepassingen tot toepassingen met IP65 eisen.
- Geoptimaliseerd voor 12V en 24V systemen, waardoor geschikt voor gebruik in brandmeld- en inbraaksystemen.



ENscape KAC

Uitstekende prestaties

- Gekeurd volgens EN54-23, C & W categorieën.
- Geavanceerde optica garandeert een superieure lichtspreading in combinatie met een laag energieverbruik.
- Gesynchroniseerd flitsen conform EN54-23.
- Keuze uit witte of rode flitsoptie.
- De "soft-start" functie reduceert stroompieken bij de opstart.

Kwaliteit en degelijkheid

Onafhankelijk gekeurd volgens de vereiste normen:

- Productie: Construction Products Regulation (CPR)
- Productprestatie: gekeurd volgens EN54-23 C & W
- Respect voor het milieu: RoHS en WEEE conform

KENMERKEN

- Geavanceerde optica met superieure lichtspreading bij een laag verbruik
- Keuze uit witte of rode flitsopties
- Gesynchroniseerde flitsen volgens EN54-23
- Geschikt voor muur- en plafondmontage
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassing (tot IP65)
- Geschikt voor brand- en inbraaksystemen (24V en 12V)
- Gekeurd volgens EN54-23




ENscape flitslichten Specificaties

ELEKTRISCH	
WERKSPANNING EN54-23	12 tot 29VDC
GEMIDDELD VERBRUIK	26mA @ 29VDC
MECHANISCH	
KLEUR BEHUIZING	rood / wit
KABELSECTIE CONNECTOR	0,5-2,5mm ²
MATERIAAL	LENS PC
	BEHUIZING PC/ABS
GEWICHT	164g (laag profiel sokkel) 171g (diepe IP65 sokkel)
OMGEVING	
WERKINGSTEMPERATUUR	-25°C tot 70°C
RELATIEVE VOCHTIGHEID	93% ± 3%, niet condenserend
IP BESCHERMINGSGRAAD	IP21C - laag profiel sokkel IP65 - diepe sokkel

PRODUCTPRESTATIES				
ENscape FLITSLICHTEN	WANDMONTAGE - KLASSE W	WANDMONTAGE - KLASSE W	PLAFONDMONTAGE - KLASSE C	PLAFONDMONTAGE - KLASSE C
Flitskleur	wit	rood	wit	rood
EN54-23 code volumetrische dekking	W-2,4 - 9,0	W-2,4 - 6,2	C-3-9,5 / C-6-9,5 / C-9-9,5	C-3 - 9,4 / C-6 - 8,2
Installatiehoogte (X)	2,4m	2,4m	3m / 6m / 9m	3m / 6m
EN54-23 dekking (Y)	kubus YY = 9,0m	kubus YY = 6,2m	cylinder Ø = 9,5m	cylinder Ø = 9,4 / 8,6m
EN54-23 volumetrische dekking	194m ³	92m ³	213m ³ / 425m ³ / 638m ³	208m ³ / 348m ³
Flitsfrequentie	0,5Hz	0,5Hz	0,5Hz	0,5Hz
Gebied werkspanning	12 tot 29V	12 tot 29V	12 tot 29V	12 tot 29V
Synchronisatie	Automatisch bij opstarten (overtreft de EN54-23 norm)			


DE EISEN VAN EN54-23

Een kubus of een cylinder met een minimale lichtopbrengst van 0,4 Lumen/m².

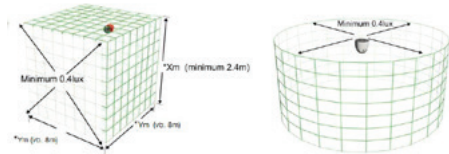


* X en Y afmetingen worden door de fabrikant bepaald.

AFMETINGEN

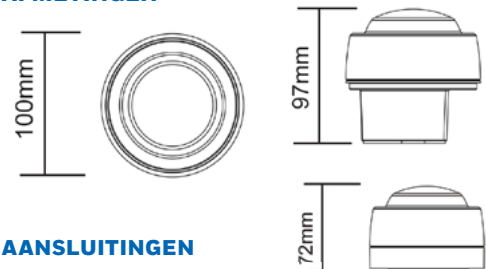

AANSLUITINGEN



Standaard Benelux versie

BESTELGEGEVENS
ENScape FLITSLICHTEN

ENScape FLITSLICHTEN EN54-23 W & C	REFERENTIE	KLEUR BEHUIZING	KLEUR FLITS	TYPE SOKKEL	TYPE	LENSKLEUR	VOORBEELD REFERENTIE
	CWST	R = rood	R = rood	S = laag profiel	5 = standaard BNL	lens is altijd transparant	CWST-RR-S5
		W = wit	W = wit	W = diep IP65			CWST-WW-W5

ACCESSOIRES
LAAG PROFIEL SOKKELS
CSR - 5 stuks rode laag profiel sokkels

CSW - 5 stuks, witte laag profiel sokkels (wit)

DIEPE SOKKELS
CWR - 5 stuks, rode diepe sokkels IP65

CWW - 5 stuks, witte diepe sokkels IP65

DICHTINGSKITS (IP)
PS189 - dichting voor diepe sokkel, 5 stuks

PS188 - O-ring (IP65) voor diepe sokkel, 5 stuks

AARDINGSKIT
SC076 - aardingsstrip, 5 stuks

Honeywell Security and Fire

Liege Airport
 Business Park, B50
 B-4460 Grâce-Hollogne
 T: +32 (0)4 247.03.00
 F: +32 (0)4 247.02.20
www.morley-ias.be

Burgemeester
 Burgerlaan 40
 NL-5245 NH Rosmalen
 T: +31 (0)73 6273 273

www.morley-ias.nl

Dit document is niet bedoeld voor installatiedoeleinden. Niettegenstaande de nodige zorg werd besteed aan de opmaak van dit document, zien wij af van iedere aansprakelijkheid m.b.t. de juistheid van deze informatie. Productkenmerken kunnen steeds worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging. Bij twijfel kan u best contact opnemen met onze diensten.

DSNL_MIAS_ENSCAPE_STR | Rev 02 | 12/16
 © 2016 Honeywell International Inc.