

9300 en 9400 reeks

Drukschakelaars

De 9000 reeks schakelaars biedt u een uitgebreide waaier schakelmogelijkheden voor brand, security en andere specialistische toepassingen.

Alle producten bestaan uit een behuizing en een afdekplaatje met de schakelbediening.

De schakelaar is in het afdekplaatje gemonteerd m.b.v. 2 schroeven die een solide bevestiging met de behuizing garanderen. De 9300 reeks bevat een dubbelpolig contact, terwijl de 9400 reeks met een enkelpolig contact is uitgerust om grotere vermogens te schakelen.

Beide types zijn beschikbaar in 5 kleuren: rood, groen, wit, geel en blauw. De schakelaars worden standaard zonder functielabel geleverd. Een groot aanbod aan tekst-, functielabels is optioneel beschikbaar per pagina van 48 stuks (zie catalogoog/prijslijst).

De drukschakelaars van de 9300 reeks zijn voorzien van een klein drukknopje en zijn leverbaar met de volgende opties:

- Kortstondige actie: contact is enkel actief zolang de knop ingedrukt is.
- Met houdfunctie: een druk/druk actie; de contacten schakelen wanneer de knop wordt ingedrukt en de contacten blijft actief tot de knop opnieuw wordt ingedrukt.
- Met bedrading 120mm lengte 16/0.2mm²: de bedrading is gesoldeerd aan de zes contacten van de dubbelpolige schakelaar
- Zonder bedrading: er is geen bedrading aanwezig op de schakelaar.

Vanuit deze opties zijn er volgende varianten beschikbaar:

- Kortstondige actie, zonder bedrading (Wx9301)
- Kortstondige actie, met bedrading (Wx9302)
- Houdfunctie, zonder bedrading (Wx9303)
- Houdfunctie, met bedrading (Wx9304)



De drukschakelaars van de 9400 reeks beschikken over een grotere – door een zijrand - afgeschermd drukknop en zijn beschikbaar in volgende versies:

- Enkelpolige drukschakelaar. Kortstondige actie (240VAC/24VDC-6A) (Wx9403)
- Schakelaar met twee posities met bedrading 100mm, gesoldeerd aan 3 contacten van de schakelaar. (Wx9402)


KENMERKEN

- Reeks drukschakelaars, beschikbaar in 2 uitvoeringen
- Geschikt voor brand, security & andere specialistische toepassingen
- Beschikbaar in verschillende kleuren en tekst-, functielabels

9300 en 9400 reeks Specificaties


ELEKTRISCH	
MAX. WERKSPANNING	240VAC of 24VDC
SCHAKELVERMOGEN	9300 Reeks: 0.5A @ 240 VAC; 1A @ 24VDC 9400 Reeks: 6 A @ 240VAC / 24VDC
OMGEVINGSLIMIETEN	
REL. VOCHTIGHEIDSGRAAD	0-95% niet condenserend
WERKINGSTEMPERATUUR	-25°C tot +55°C
OPSLAGTEMPERATUUR	-25°C tot +55°C
BESCHERMINGSGRAAD (IP)	IP24D
MECHANISCH	
MATERIAAL	ABS
GEWICHT	Half-inbouwmontage: 120g Opbouwmontage (met SROT): 180g
AFMETINGEN	Half-inbouw montage: 89(w) x 93(h) x 27.5(d) mm Opbouwmontage (met SROT): 89(w) x 93(h) x 59.5(d) mm
KLEUR	Rood: RAL 3001, Geel: RAL 1006, Groen: RAL 6016, Wit: RAL 9010, Blauw, RAL 5002
FUNCTIELABEL	standaard zonder marking

KLEURCODES GERELATEERD AAN DE BEKABELDE UITVOERINGEN

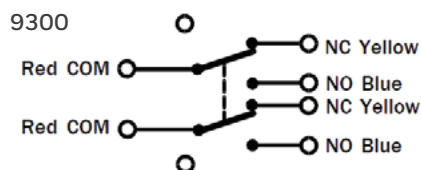


AANSLUITBESCHRIJVING

9300 Reeks

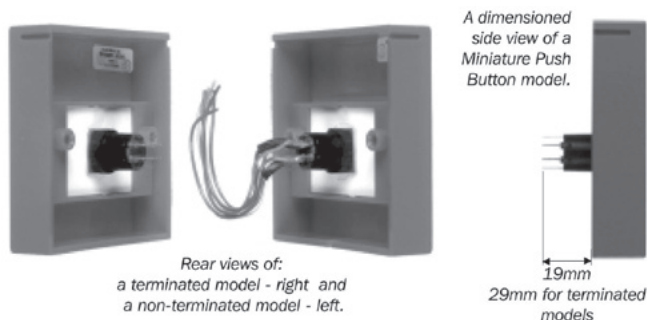

9400 Reeks

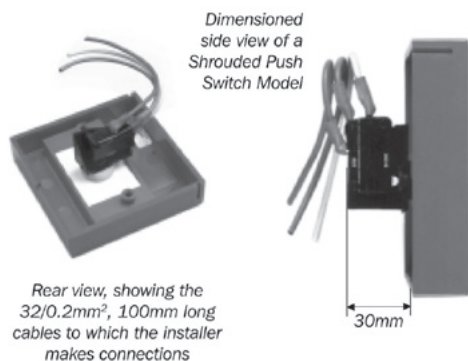

BESTELGEGEVENS	
W*9301	Drukschakelaar met kortstondige actie, zonder bedrading, halfinbouwmontage
W*9302	Drukschakelaar met kortstondige actie, met bedrading, halfinbouwmontage
W*9303	Drukschakelaar met houdfunctie, zonder bedrading, halfinbouwmontage
W*9304	Drukschakelaar met houdfunctie, met bedrading, halfinbouwmontage
W*9403-11	Enkelpolige drukschakelaar, kortstondige actie, opbouwmontage
W*9402	Enkelpolige drukschakelaar, houdfunctie, half-inbouwmontage
ACCESSOIRES	
S*0T	Opbouwsokkel
PS200	Transparant scharnierende cover
* Kleurcode: R = rood, G = groen, W = wit, Y = geel, B = blauw	

Honeywell Security and Fire

Liege Airport
Business Park, B50
B-4460 Grâce-Hollogne
T: +32 (0)4 247.03.00
F: +32 (0)4 247.02.20
www.morley-ias.be

Burgemeester
Burgerslaan 40
NL-5245 NH Rosmalen
T: +31 (0)73 6273 273

www.morley-ias.nl

Dit document is niet bedoeld voor installatiedoeleinden. Niettegenstaande de nodige zorg werd besteed aan de opmaak van dit document, zien wij af van iedere aansprakelijkheid m.b.t. de juistheid van deze informatie. Productkenmerken kunnen steeds worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging. Bij twijfel kan u best contact opnemen met onze diensten.

DSNL_MIAS_PUSH SWITCHES | Rev 02 | 12/16
© 2016 Honeywell International Inc.

Honeywell
MORLEY IAS
FIRE SYSTEMS