

9200 reeks

Tuimelschakelaars

De 9000 reeks schakelaars biedt u een uitgebreide waaier schakelmogelijkheden voor brand, security en andere specialistische toepassingen.

Alle producten bestaan uit een behuizing en een afdekplaatje met schakelbediening.

De schakelaar is in het afdekplaatje gemonteerd m.b.v. 2 schroeven die een solide bevestiging met de behuizing garanderen.

De tuimelschakelaars zijn beschikbaar in 5 kleuren: rood, groen, wit, geel en blauw. De schakelaars worden standaard zonder functielabel geleverd. Een groot aanbod aan tekst-, functielabels is optioneel beschikbaar per vel van 48 stuks (zie catalogoog/prijslijst).

De tuimelschakelaars van de 9200 reeks zijn leverbaar met de volgende opties:

- Wx9201: tuimelschakelaar 2 posities (gemarkeerd '0' en '1'), met dubbelpolige contacten (zie figuur 1 voor aansluitgegevens)
- Wx9202: dubbelpolige tuimelschakelaar met AAN/UIT schakelaar met een rode 240VAC neon indicator, die middels output terminals aangesloten wordt (zie figuur 1 voor aansluitgegevens)
- Wx9203: tuimelschakelaar 3 posities (gemarkeerd '0', '1' en '2' met 2 sets van 3 contacten. De '0' positie is neutraal, positie '1' en '2' dienen voor activatie) (zie figuur 2 voor aansluitgegevens).



KENMERKEN

- Reeks tuimelschakelaars, beschikbaar in 3 uitvoeringen
- Geschikt voor brand, security & andere specialistische toepassingen
- Beschikbaar in verschillende kleuren, tekst- en functielabels

9200 reeks Specificaties

ELEKTRISCH	
MAX. WERKSPANNING	240VAC of 24VDC
SCHAKELVERMOGEN	2A @ 240 VAC; 6A @ 24VDC




OMGEVINGSLIMIETEN	
REL. VOCHTIGHEIDSGRAAD	0-95% niet-condenserend
WERKINGSTEMPERATUUR	-30°C tot +70°C
OPSLAGTEMPERATUUR	-30°C tot +70°C
IP BESCHERMINGSGRAAD	IP24D

MECHANISCH	
MATERIAAL	ABS
GEWICHT	Half-inbouwmontage: 110g Opbouwmontage (met SROT): 160g
AFMETINGEN	Half-inbouw montage: 89(b) x 93(h) x 27.5(d)mm Opbouwmontage (incl. SROT): 89(b) x 93(h) x 59.5(d)mm
KLEUR	Rood, RAL3001; Geel, RAL1006; Groen, RAL6016; Wit, RAL9010; Blauw, RAL5002
FUNCTIELABEL	Standaard zonder markering


BESTELGEGEVENS	
W*9201	Tuimelschakelaar met twee posities, half-inbouwmontage
W*9202	Tuimelschakelaar met dubbelpolige AAN/UIT schakelaar, half-inbouwmontage
W*9203	Tuimelschakelaar met drie posities, half-inbouwmontage
S*OT	Opbouwsokkel
PS200	Transparant scharnierende cover

* Kleurcode: R = rood, G = groen, W = wit, Y = geel, B = blauw

AANSLUITINGEN

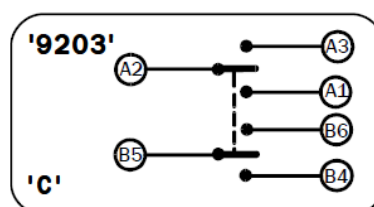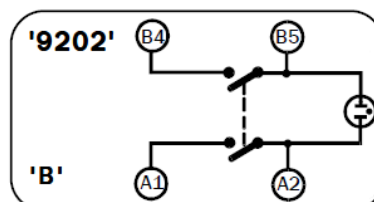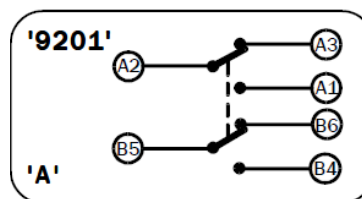

Kabeluitgangen:

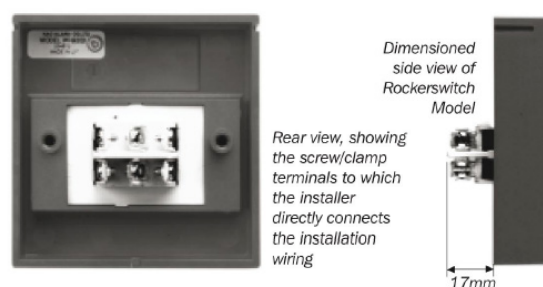

Honeywell Security and Fire

Liege Airport
Business Park, B50
B-4460 Grâce-Hollogne
T: +32 (0)4 247.03.00
F: +32 (0)4 247.02.20
www.morley-ias.be

Burgemeester
Burgerslaan 40
NL-5245 NH Rosmalen
T: +31 (0)73 6273 273

www.morley-ias.nl

Dit document is niet bedoeld voor installatiedoeleinden. Niettegenstaande de nodige zorg werd besteed aan de opmaak van dit document, zien wij af van iedere aansprakelijkheid m.b.t. de juistheid van deze informatie. Productkenmerken kunnen steeds worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging. Bij twijfel kan u best contact opnemen met onze diensten.

DSNL-MIAS-ROCKER SWITCH | Rev 02 | 12/16
© 2016 Honeywell International Inc.

Honeywell
MORLEY IAS
FIRE SYSTEMS