

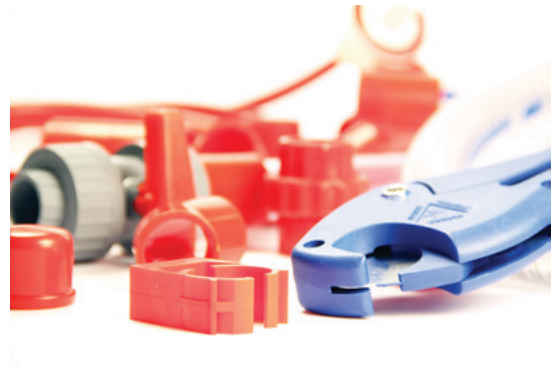
Aspiratie branddetectie

Toebehoren voor aspiratiesystemen: pijpen en montagehulpstukken

Ontwerp pijpnetwerken voor aspiratiesystemen m.b.v. ABS pijpen, montagehulpstukken en verwante accessoires, zoals voorgeschreven door Morley-IAS by Honeywell.

Als marktleider in de wereld van branddetectie-oplossingen, levert Morley-IAS by Honeywell de hoogste kwaliteit, technisch geavanceerde apparaten om mensen en hun bezittingen tegen branddreigingen te beschermen.

Morley-IAS by Honeywell beschikt over een volledig gamma aspiratiesystemen en toebehoren, alsook andere types van branddetectieelementen, die u toelaten een volledig branddetectiesysteem in één keer aan te kopen.



Optimaliseer de prestaties van uw aspiratiesysteem

Goed ontworpen, kwalitatief hoogstaande aspiratiepijpen zijn van groot belang om de beste prestaties van uw aspiratiesysteem te garanderen. Het uitgebreide gamma van hulpstukken voor aspiratiesystemen werd ontwikkeld om de prestaties van FAAST™ en andere aspiratiesystemen te optimaliseren. Alle vermelde aspiratietoebereiden voldoen aan de vereisten van BS5391 Deel 1, EN 61386-1 en EN 54 Deel 20. De speciale pijpen hebben een externe diameter van 25mm en zijn geschikt om met alle noodzakelijke hulpstukken bij montage de nodige verbindingen, bochten en aanpassingen in het pijpnetwerk te maken.

Ontwerp uw pijpnetwerken met PipeIQ™

Met het gamma aspiratietoebereiden kan u het pijpnetwerk installeren, dat met de PipeIQ™ software werd ontworpen. Met PipeIQ™ kan u snel en efficiënt een pijpnetwerk ontwerpen, voor de meest complexe plaatsen. PipeIQ™ berekent de theoretische prestaties van een aspiratiesysteem om aan alle EN of UL wettelijke eisen te voldoen. Een grote keuze aan pijplengten en afstanden tussen detectiepunten minimaliseert pijpverspilling en vermindert de installatietijd.

De hoogste kwaliteit en duurzaamheid

De meeste pijpaccessoires uit het gamma voor aspiratie branddetectiesystemen worden vervaardigd uit Acrylonitril Butadien Styreen (ABS) harsmateriaal. ABS is duurzamer dan PVC en is uitermate geschikt voor gebruik in extreme omstandigheden. ABS heeft een hogere corrosieve chemische weerstand (is beter bestand tegen chemische aantasting), een hogere buigzaamheid en een hogere omgevingsstabiliteit. Daarnaast is het ook licht en heeft het een lage thermische uitzettingsgraad.

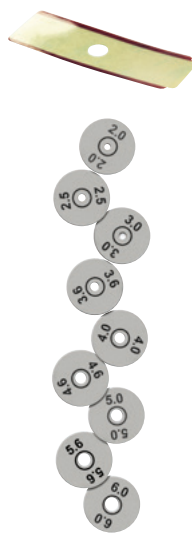
Alle aspiratiepijpen en toebehoren zijn rood om brandveiligheid aan te duiden en om een duidelijke differentiatie tussen andere pijpleidingen te verkrijgen. Op aanvraag biedt Morley-IAS by Honeywell de meeste accessoires ook in witte kleur aan, dit voor plaatsen waar het esthetische aspect van groot belang is.

Toebehoren voor aspiratie branddetectiesystemen


AFBEELDING	ARTIKELNUMMER	BESCHRIJVING	ARTIKELNUMMER WITTE VARIANT
	ABS 007/25	Eindkap (ABS) voor 25mm pijp. Verpakkingseenheid: 10 stuks.	ABS 007/25-WH
	ABS 008/25	Pijp (ABS) 3m, 25 mm. Lengte - 3m; verpakkingseenheid: 10 stuks.	ABS 008/25-WH
	ABS 030/25	Flexibele pijp 30cm, 25mm. Lengte - 30cm; verpakkingseenheid: 1 stuk.	/
	ABS 006/25	T-stuk (ABS) voor 25mm pijp. Verpakkingseenheid: 10 stuks.	ABS 006/25-WH
	ABS 002/25	45° bocht (ABS) voor 25mm pijp. Verpakkingseenheid: 10 stuks.	ABS 002/25-WH
	ABS 001/25	90° bocht (ABS) voor 25mm pijp. Verpakkingseenheid: 10 stuks.	ABS 001/25-WH
	ABS 005/25	Verbindingsstuk (ABS) voor 25 mm pijp. Om 2 25mm pijpen op elkaar aan te sluiten. Verpakkingseenheid: 10 stuks.	ABS 005/25-WH
	ABS 005-1	Verbindingsstuk – adapter (ABS) om 27 mm pijp aan te sluiten op 25mm pijp. Verpakkingseenheid: 10 stuks.	ABS 005-1-WH
	ABS 003/25	Verbindingsstuk (ABS) voor 25mm pijp. Verpakkingseenheid: 10 stuks.	ABS 003/25-WH
	ABS 019F/25	Kit voor schijfvormig capillair bemonsteringspunt. Kit bevat: T-stuk, 2m nylon slang en schijfvormig capillair bemonsteringspunt. Verpakkingseenheid: 1 stuk. Voor flexibele installatie of valse plafonds.	ABS 019F/25-WH
	ABS 019F/25EC	Kit met schijfvormig capillair bemonsteringspunt en eindkap. Kit bevat: Eindkap, 2m nylon slang en schijfvormig capillair bemonsteringspunt. Verpakkingseenheid: 1 stuk. Voor flexibele installatie of valse plafonds.	ABS 019F/25EC-WH
	ABS 019C/25	Kit met conisch capillair bemonsteringspunt en T-stuk. Kit bevat: T-stuk, 2m nylon slang en conisch capillair bemonsteringspunt. Verpakkingseenheid: 1 stuk. Voor flexibele installatie of valse plafonds.	ABS 019C/25 -WH

AFBEELDING	ARTIKELNUMMER	BESCHRIJVING	ARTIKELNUMMER WITTE VARIANT
	ABS 019C/25EC	Kit met conisch capillair bemonsteringspunt en eindkap. Kit bevat: Eindkap, 2m nylon slang en conisch capillair bemonsteringspunt. Verpakkingseenheid: 1 stuk. Voor flexibele installatie of valse plafonds.	ABS 019C/25EC-WH
	ABS 020/25	Kit met discreet capillair bemonsteringspunt. Kit bevat: T-stuk, 2m nylon slang en discreet capillair bemonsteringspunt. Verpakkingseenheid: 1 stuk. Voor flexibele installatie of valse plafonds.	ABS 020/25 -WH
	ABS 020/25EC	Kit voor discreet capillair bemonsteringspunt met eindkap. Kit bevat: Eindkap, 2m nylon slang en discreet capillair bemonsteringspunt. Verpakkingseenheid: 1 stuk. Voor flexibele installatie of valse plafonds.	ABS 020/25EC-WH
	ABS 021/25	Eindkap (ABS) voor capillair bemonsteringspunt t.b.v. ABS 008/25 pijp. Diameterreductie van 25mm naar 10mm. Verpakkingseenheid: 1 stuk.	ABS 021/25-WH
	ABS 022/25	T-stuk (ABS) voor capillair bemonsteringspunt t.b.v. ABS 008/25 pijp. Diameterreductie van 25mm naar 10mm. Verpakkingseenheid: 1 stuk.	ABS 022/25-WH
	510-KIT	Kit met schijfvormig capillair bemonsteringspunt en eindkap. Kit bevat: T-stuk, 1m nylon slang (externe diameter 10mm, interne diameter 8mm), schijfvormig capillair bemonsteringspunt, steun voor plafondmontage en een kit van 8 witte bemonsteringspunten, met diameters van 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5 en 6mm. Verpakkingseenheid: 1 stuk. Voor flexibele installatie of valse plafonds.	/
	520-MTS-80R	Kit van 8 rode bemonsteringspunten, met diameters van 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5 en 6mm. Verpakkingseenheid: 5 stuks. Enkel compatibel met 510-KIT.	/
	ABS CAP-RED	Rode nylon slang met diameter van 10mm. Verpakkingseenheid: 1 meter.	/
	02-WT-25	Externe wateropvang kit, 25mm. Verpakkingseenheid: 1 stuk. Voor bescherming van aspiratie rookmelders.	/
	PIP-025	Condensatie-afvoer, 25mm. Verpakkingseenheid: 1 stuk. Voor bescherming van aspiratie rookmelders.	/
	PIP-033	Glazen stukje buis met condensatie-afvoer voor 25mm pijp. Verpakkingseenheid: 1 stuk.	/
	F-PC	Snijtang voor ABS pijp. Verpakkingseenheid: 1 stuk.	/
	ABS 004	Montageklem voor 25mm pijp. Verpakkingseenheid: 10 stuks.	ABS 004-WH
	ABS 010	Etiket, aanduiding bemonsteringspunt. Verpakkingseenheid: 100 etiketten per rol. Voor het aanduiden van bemonsteringspunten op de PVC/ABS pijp.	/
	ABS 011	Cement voor verlijmen van ABS pijpen en koppelstukken. Verpakkingseenheid: 1 stuk. Inhoud: 250ml.	/

Film om de diameter van een aspiratiepunt te verkleinen

AFBEELDING	ARTIKELNUMMER	BESCHRIJVING
	F-BS	Banderol. Voor het beveiligen van de film die de diameter van aspiratiepunt verkleint, op de PVC/ABS pijp. Verpakkingseenheid: 10 stuks.
	F-AF-2.0	Film die diameter van bemonsteringspunt verkleint tot 2.0mm.
	F-AF-2.5	Film die diameter van bemonsteringspunt verkleint tot 2.5 mm.
	F-AF-3.0	Film die diameter van bemonsteringspunt verkleint tot 3.0 mm.
	F-AF-3.6	Film die diameter van bemonsteringspunt verkleint tot 3.6 mm.
	F-AF-4.0	Film die diameter van bemonsteringspunt verkleint tot 4.0 mm.
	F-AF-4.6	Film die diameter van bemonsteringspunt verkleint tot 4.6 mm.
	F-AF-5.0	Film die diameter van bemonsteringspunt verkleint tot 5.0 mm.
	F-AF-5.6	Film die diameter van bemonsteringspunt verkleint tot 5.6 mm.
	F-AF-6.0	Film die diameter van bemonsteringspunt verkleint tot 6.0 mm. Verpakkingseenheid: 10 stuks.


Accessoires

AFBEELDING	ARTIKELNUMMER	BESCHRIJVING
	VSP-850-G	Grijs in-line filter 30 micron filterelement in een plastic behuizing. De alles in één module reduceert de installatietijd. Verpakkingseenheid: 1 stuk.
	VSP-850-R	Rood in-line filter 30 micron filterelement in een plastic behuizing. De alles in één module reduceert de installatietijd. Verpakkingseenheid: 1 stuk.
	VSP-855-4	Vervangbaar 30 micron filterelement voor in-line filter VSP-850. Verpakkingseenheid: 4 stuks.
	VSP-855-20	Vervangbaar 30 micron filterelement voor in-line filter VSP-850. Verpakkingseenheid: 20 stuks.

Accessoires specifiek voor FAAST

AFBEELDING	ARTIKELNUMMER	BESCHRIJVING
	F-A3384-000	Integrale filter. Verpakkingseenheid: 1 stuk. Reservefilter voor luchtfilter van 8100E uit de FAAST reeks.

Accessoires specifiek voor FFAST LT

AFBEELDING	ARTIKELNUMMER	BESCHRIJVING
	FL-IF-6	FAAST LT Integrable filter (6 filters). Vervangbaar filterelement voor FFAST LT aspiratiemelders.
	F-LT-EB	Aardingsgeleider voor FFAST LT. Verpakkingseenheid: 1 stuk.

Accessoires specifiek voor ASD en LASD (A200 en A300 reeks)

AFBEELDING	ARTIKELNUMMER	BESCHRIJVING
	02-FL53	Pak van 10 filterelementen, 20 ppi. Verpakkingseenheid: 10 stuks. Reserve filterelementen voor ASD en LASD aspiratiemelders.
	02-FL56	Pak van 10 filterelementen, 45 ppi. Verpakkingseenheid: 10 stuks. Reserve filterelementen voor ASD en LASD aspiratiemelders.
	20-LA00015-03	Reservesleutel voor ASD en LASD. Verpakkingseenheid: 1 stuk.

Honeywell Security and Fire

Liege Airport
Business Park, B50
B-4460 Grâce-Hollogne
T: +32 (0)4 247.03.00
F: +32 (0)4 247.02.20
www.morley-ias.be

Burgemeester
Burgerslaan 40
NL-5245 NH Rosmalen
T: +31 (0)73 6273 273

www.morley-ias.nl

Dit document is niet bedoeld voor installatiedoeleinden.
Niettegenstaande de nodige zorg werd besteed
aan de opmaak van dit document, zien wij af van
iedere aansprakelijkheid m.b.t. de juistheid van deze
informatie. Productkenmerken kunnen steeds worden
gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging. Bij twijfel
kan u best contact opnemen met onze diensten.

DSNL_MIAS_ASPIRATION-ACC | Rev 02 | 12/16
© 2016 Honeywell International Inc.