

Enkelpolige sleutelschakelaars

K**S*S reeks

Algemeen

De reeks enkelpolige sleutelschakelaars biedt u een uitgebreide waaier schakelmogelijkheden voor brand, security en andere specialistische toepassingen.

Alle producten bestaan uit een behuizing en een afdekplaatje met de schakelbediening. De schakelaar is in het afdekplaatje gemonteerd m.b.v. 2 schroeven die een solide bevestiging met de behuizing garanderen.

De sleutelschakelaars zijn beschikbaar in 5 kleuren: rood, groen, geel, wit en blauw. De schakelaars worden standaard zonder functielabel geleverd. De sleutelschakelaar wordt altijd met twee sleuteltjes geleverd.

Een snelle installatie wordt gegarandeerd dankzij de eenvoudige kabeltoegang en opbouwmontage voor alle toepassingen.



KENMERKEN

- Reeks sleutelschakelaars, beschikbaar in 3 uitvoeringen
- Geschikt voor brand, security, koepelsturing, blussystemen en vele andere specialistische toepassingen
- Beschikbaar in verschillende kleuren
- Snelle & flexibele installatie

VOLGENDE VARIANTEN ZIJN BESCHIKBAAR:	
K20S*S-01	enkelpolige sleutelschakelaar, 2 posities. De sleutel kan in de twee posities verwijderd worden
K21S*S-01	enkelpolige sleutelschakelaar, 2 posities. De sleutel kan slechts in één positie verwijderd worden.
K30S*S-01	enkelpolige sleutelschakelaar, 3 posities. De sleutel kan in de drie posities verwijderd worden.

MECHANISCH	
KLEUR	Rood, Geel, Blauw, Groen, Wit
GEWICHT	166g
MATERIAAL	ABS
FUNCTIELABEL	Standaard zonder markering

BESTELGEGEVENS


ARTIKELREFERENTIE BESCHRIJVING	
K20S*S-11	Enkelpolige sleutelschakelaar, 2 posities, sleutel verwijderbaar in iedere positie, opbouw- montage
K21S*S-11	Enkelpolige sleutelschakelaar, 2 posities, sleutel verwijderbaar in 1 positie, opbouwmontage
K30S*S-11	Enkelpolige sleutelschakelaar, 3 posities, sleutel verwijderbaar in iedere positie, opbouw- montage
C 787	Reservesleutel voor K20SxS-11 en K21SxS-11
C 788	Reservesleutel voor K30SxS-11
PS200	Transparant scharnierende cover
SC083	Pak van 50 zegels voor PS200

* Kleurcode: R = rood; G = groen; W = wit; Y = geel; B = blauw

SPECIFICATIES

ELEKTRISCH


BEDRADINGSDIAGRAM

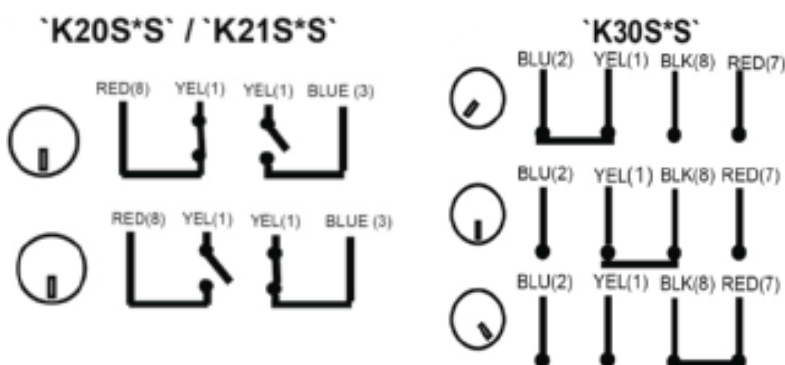

MAX. WERKSPANNING	250VAC @ 50Hz
SCHAKELVERMOGEN	2A @ 250VAC; 4A @ 125VAC

OMGEVINGSLIMIETEN

WERKINGSTEMPERATUUR	-20°C tot +55°C
BESCHERMINGSGRAAD	IP24
AFMETINGEN	

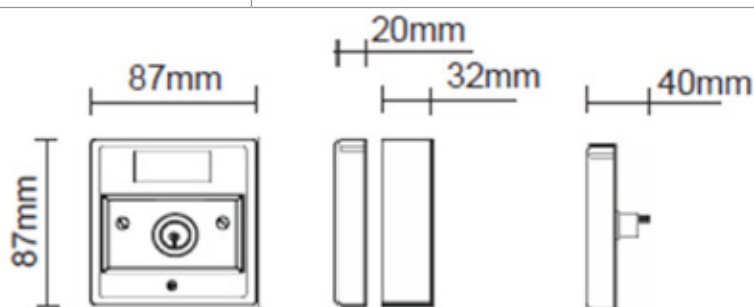

Honeywell Security and Fire

Liege Airport
Business Park, B50
B-4460 Grâce-Hollogne
T: +32 (0)4 247.03.00
F: +32 (0)4 247.02.20
www.morley-ias.be

Burgemeester
Burgerslaan 40
NL-5245 NH Rosmalen
T: +31 (0)73 6273 273

www.morley-ias.nl

Dit document is niet bedoeld voor installatiedoeleinden. Niettegenstaande de nodige zorg werd besteed aan de opmaak van dit document, zien wij af van iedere aansprakelijkheid m.b.t. de juistheid van deze informatie. Productkenmerken kunnen steeds worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging. Bij twijfel kan u best contact opnemen met onze diensten.

DSNL_MIAS_KEYSCHWITCH SP_0918 | Rev 01 | 09/18
© 2018 Honeywell International Inc.

