

EN54-23

SIRENE FLITSLICHT COMBINATIE VOOR MUURBEVESTIGING

SLIMME SIRENE FLITSLICHT COMBINATIE VOOR MUURBEVESTIGING EN54-23 W-CATEGORIE

De Honeywell Morley-IAS-sirene flitslicht combinatie voor muurbevestiging is een modulair, door een lus gevoed apparaat met hoge output, bedoeld om alle bewoners van een gebouw te waarschuwen voor een mogelijke brand.

Hij is goedgekeurd volgens EN54-3, EN54-17 en EN54-23 en is een compleet, volledig compliant en kosteneffectief brandmeldsysteem door de installatie- en inbedrijfstellingskosten te verlagen dankzij minder bedradingspunten.

De Honeywell Morley-IAS-oplossing is compatibel met oudere systemen en maakt eenvoudige systeemuitbreidingen in oude en nieuwe projecten mogelijk en biedt zo het hoogste niveau van bescherming voor alle gebruikers van gebouwen - van een vertrouwd merk



KENMERKEN EN VOORDELEN

- Aanpasbaar aanbod dat een flexibele oplossing biedt voor alle ruimtevereisten, luscapaciteiten en commerciële toepassingen
- Globale en goedgekeurde set met 32 tonen, selecteerbaar vanaf apparaat of paneel
- Automatische synchronisatie van sirene en zwaailamp
- Maximale licht- en geluidoutput met efficiënt stroomverbruik maakt meer apparaten op een lus mogelijk
- Premium apparaat met hoge lichtintensiteit vermindert bedradingspunten
- Uitgebreide kabeltoegang
- Kleuropties behuizing zuiver wit of rood - bieden flexibiliteit voor verschillende commerciële toepassingen en behoeften van de klant
- Kleuropties flitser wit of rood - bieden flexibiliteit voor verschillende commerciële toepassingen en behoeften van de klant
- Onafhankelijk goedgekeurd volgens alle vereiste normen:
 - Productie: Construction Products Regulation (CPR)
 - Productprestaties: goedgekeurd volgens EN54-3, EN54-23, EN54-17
- Milieu: RoHS, WEEE, REACH
- Instelbaar geluid, licht en tonen voor verschillende installatietoepassingen
- Eenvoudige draaibevestiging op universele B501AP-voet
- Draaischijven en adreslabels voor duidelijke adresaanduiding
- Ingebouwde kortsluitingsbeveiliging
- De veer van de luscontinuïteit ondersteunt de eerste installatie
- Dankzij het modulaire ontwerp kunnen afzonderlijke componenten afzonderlijk worden vervangen
- Compatibiliteit met eerdere systemen met rode flitser, 1 Hz en B501AP basis.


CERTIFICATEN



EN54-23-sirene flitslicht combinatie voor muurbevestiging

Technische specificaties

De door Honeywell Morley-IAS EN54-23 goedgekeurde sirene flitslicht combinatie voor muurbevestiging integreert een sirene met 32 tonen en een zwaailamp van hoge kwaliteit in één apparaat. Hij wordt gevoed door het brandpaneel via de lusbedrading. De bediening en controle van het apparaat vindt plaats via System Sensor Advanced of het CLIP-protocol. Het apparaat wordt eenvoudig geïnstalleerd door het op de universele B501AP-voet te draaien.

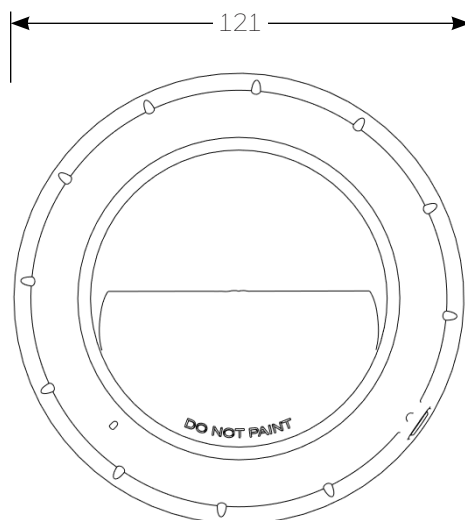

TOEPASSINGEN



KANTOORGEBOUWEN



OPENBARE GEBOUWEN



BADKAMERS



HOTELS



LAWAAIERIGE OMGEVINGEN

ELEKTRISCH			
VOEDINGSSPANNING	15 tot 29 volt gelijkstroom (isolatie)		
STAND-BYSTROOM	130 µA maximum		
GELUID, TYPISCH	97 dB (A) ± 3dB @ 1 meter (toon 3, hoog volume @ 24 V) Raadpleeg de installatiehandleiding om de typische geluidswaarde bij andere tonen te controleren.		
FLITSSNELHEID FLITSLICHT	0,5 en 1Hz		
OMGEVING			
BEDRIJFSTEMPERATUUR	10°C tot 55°C		
RELATIEVE VOCHTIGHEID	Min: 5%, max: 96% niet-condenserend		
BEVEILIGING VAN DE BEHUIZING	IP21C (met laagprofielvoet B501AP)		
PRESTATIES VISUEEL ALARMAPPARAAT			
SIRENE FLITSLICHT COMBINATIE VOOR MUURBEVESTIGING	INSTELBAAR APPARAAT WxA-yC-I05 / WxA-yC-I00 x: Flitskleur R: Rood, W: Wit y: Behuizingskleur R: Rood, P: Zuiver wit		
WERKINGSMODUS	HOGE-UITVOERMODUS	STANDAARD UITVOERMODUS	VEROUDERDE MODUS
EN 54-23 CODE VOOR HET DEKKINGSVOLUME	Rode flits: W-4,2-11,5, W-2,4-11,5 Witte flits: W-4-11,5, W-2,4-11,5	Rode flits: W-3,6-10,5, W-2,4-10,5 Witte flits: W-3,8-9, W-2,4-9	Rode flits: 0-2,4-3 Witte flits: 0-2,4-3
MONTAGEHOOGTE (X)	4,2 m/4,0 m/2,4 m	3,8 m/3,6 m/2,4 m	2,4 m
MAX. DEKKING EN 54-23 (Y)	Dekkingskubus = 11,5 m	Dekkingskubus= Rode flits 10,5 m Witte flits 9 m	Dekkingskubus = 3 m
MAXIMUM EN54-23 DEKKINGSVOLUME	Rode flits: 555 m³ Witte flits: 397 m³	Rode flits: 317 m³ Witte flits: 265 m³	21,6 m³
FLITSSNELHEID	0,5 Hz	0,5 Hz	1 Hz
BEREIK BEDRIJFSSPANNING	15 tot 29 V	15 tot 29 V	15 tot 29 V
MAX. STROOMVERBRUIK @ 24 V, TOON 5 @ HOOG VOLUME	25,2 mA	21,2 mA	19,2 mA
BEVESTIGING	Muurbevestiging: W-categorie		Muurbevestiging: Open Categorie



Scan de QR-code
voor de installatievideo

Honeywell Morley-IAS

www.morley-ias.nl
www.morley-ias.be

WMSS- CWA | Rev1 | 11/22
© 2022 Honeywell Morley-IAS

Honeywell
MORLEY IAS
FIRE SYSTEMS