

EN54-23

FLITSLICHT VOOR MUURBEVESTIGING

SLIMME FLITSLICHT VOOR MUURBEVESTIGING EN54-23 W-CATEGORIE

De Honeywell Morley-IAS-flitslicht voor muurbevestiging is een modulair, door een lus gevoed apparaat met hoge output, bedoeld om alle bewoners van een gebouw te waarschuwen voor een mogelijke brand.

Hij is goedgekeurd volgens EN54-23 en EN54-17 en is een compleet, volledig compliant en kosteneffectief brandmeldsysteem door de installatie- en inbedrijfstellingskosten te verlagen dankzij minder bedradingspunten.

De Honeywell Morley-IAS-oplossing maakt eenvoudige systeemuitbreidingen in oude en nieuwe projecten mogelijk en biedt zo het hoogste niveau van bescherming voor alle gebruikers van gebouwen – van een vertrouwd merk.



KENMERKEN EN VOORDELEN

- Efficiënte lichtopbrengst en stroomverbruik maken meer apparaten op een lus mogelijk
- Kleuropties behuizing zuiver wit of rood – bieden flexibiliteit voor verschillende commerciële toepassingen en behoeften van de klant
- Kleuropties flitser wit of rood – bieden flexibiliteit voor verschillende commerciële toepassingen en behoeften van de klant
- Dankzij het modulaire ontwerp kunnen afzonderlijke componenten afzonderlijk worden vervangen
- Onafhankelijk goedgekeurd volgens alle vereiste normen:
 - Productie: Construction Products Regulation (CPR).
 - Productprestaties: goedgekeurd volgens EN54-23, EN54-17
- Compatibiliteit met eerdere systemen met rode flitser, B501-voet
- Uitgebreide kabeltoegang
- Eenvoudige draaibevestiging op universele B501AP-voet
- Draaischijven en adreslabels voor duidelijke adressaanduiding
- Ingebouwde kortsluitingsbeveiliging
- De veer van de luscontinuïteit ondersteunt de eerste installatie
- Milieu: RoHS, WEEE, REACH


CERTIFICATEN



EN54-23-flitslicht voor muurbevestiging

Technische specificaties

Honeywell Morley-IAS's EN54-23 goedgekeurde flitslicht voor muurbevestiging is een apparaat van hoge kwaliteit met lusvoeding, ontworpen voor snelle en eenvoudige installatie en bediening. Hij wordt gevoed door het brand-paneel via de lusbedrading. De bediening en controle van het apparaat vindt plaats via System Sensor Advanced of het CLIP-protocol. Het apparaat wordt eenvoudig geïnstalleerd door het op de universele B501AP-voet te draaien.

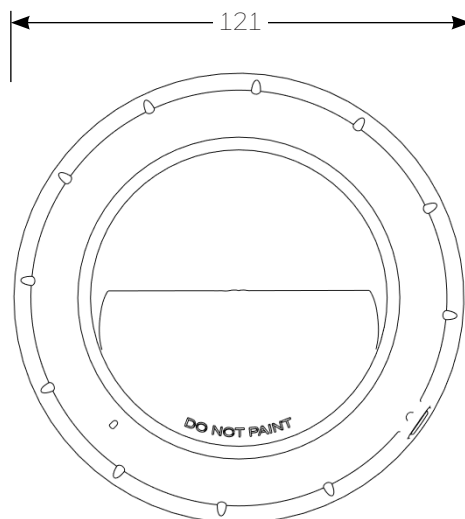

TOEPASSINGEN



KANTOORGEBOUWEN



OPENBARE GEBOUWEN



BADKAMERS



HOTELS



LAWAAIERIGE OMGEVINGEN

ELEKTRISCH	
VOEDINGSSPANNING	15 tot 29 volt gelijkstroom (isolatie)
STAND-BYSTROOM	130 µA maximum
STROOMVERBRUIK, TYPISCHE ZWAILAMP TIJDENS ALARM	11 mA @ 24 V
FLITSSNELHEID FLITSLICHT	0,5 Hz
OMGEVING	
BEDRIJFSTEMPERATUUR	10°C tot 55°C
RELATIEVE VOCHTIGHEID	Min: 5%, max: 96%
BEVEILIGING VAN DE BEHUIZING	IP21C (met laagprofielvoet B501AP)
MECHANISCH	
KLEUR VAN BEHUIZING	Zuiver wit of rood
LENSKLEUR	Doorzichtig
GEWICHT NETTO/BRUTO	318,5 g
DRAADMAAT VOOR SCHROEFKLEMMEN	Min 1,5 - max 2,5
DIAMETER	121 mm
MONTAGE-OPTIES	Laag profiel
PRESTATIES VISUEEL ALARMAPPARAAT	
FLITSLICHT VOOR MUURBEVESTIGING	WxL-yC-105/WxL-yC-100 X: Flitskleur R: Rood, W: Wit Y: Behuizingskleur R: Rood, P: Zuiver wit
EN 54-23 CODE VOOR HET DEKKINGSVOLUME	Rode flits: W-3,6-10,5, W-2,4-10,5 Witte flits: W-3,8-9, W-2,4-9
MONTAGEHOOGTE (X)	3,8 m/3,6 m/2,4 m
MAX. DEKKING EN 54-23 (Y)	Dekkingskubus = Rode flits 10,5 m, witte flits 9 m
MAXIMUM EN54-23 DEKKINGSVOLUME	Rode flits: 317 m³ Witte flits: 265 m³
FLITSSNELHEID	0,5 Hz
BEREIK BEDRIJFSSPANNING	15 tot 29 V
MAX. STROOMVERBRUIK	11 mA @ 24 V
BEVESTIGING	Muurbevestiging: W-categorie

GOEDKEURINGEN

- EN54-23 Licht
- EN54-17 Kortsluitingsbeveiliging
- Voor meer informatie over RoHS, WEEE en REACH gaat u naar www.morley-ias.co.uk



Scan de QR-code voor de installatievideo

Honeywell Morley-IAS

www.morley-ias.nl
www.morley-ias.be

WMS- CWA | Rev1 | 11/22
© 2022 Honeywell Morley-IAS

Honeywell
MORLEY IAS
FIRE SYSTEMS